

Ministerio de turismo y deportes

diseño de placa SACT



planos.
técnicos

especificaciones

materiales

1 estructura de madera de siembra de 1" (muestra realizada en guatmabú) 30cm x 24,5 cm
1 placa de acrílico de 3mm
1 lámina de aluminio impresa con código braille (reutilizada)
2 tarugos sx6 para montaje en muro
2 tornillos fix 4.5x35 phillips para montaje en muro
2 soportes para cuadros
1 placa de aluminio o acrílico de 2mm para base de escritorio
15cm x 20cm vinculada a la placa con 2 tornillos allen
M3 insertados en sus correspondientes gusanos.

acabados

estructura de madera: laca poliuretánica transparente satinada base agua.

placa de acrílico: impresa por el dorso en cama plana a 4 colores con tinta blanca detras para aumentar el contraste de la impresión, pegada a la estructura con silicona neutra.

lámina de aluminio: de 0,03mm espesor impresa en braille, pegada a la estructura con silicona neutra.



soportes: placa de aluminio de 2mm

versatilidad


las placas pueden colocarse sobre muro exterior o interior y tienen la opción de un pie autoportante.

NOTAS:

1. Placa de acrílico de 3mm impreso en cama plana, pegada con silicona neutra.
2. Estructura de madera petiribi o similiar con laca poliuretánica transparente satinada base agua.
3. Lámina de aluminio con código braille
4. Soporte de acero inoxidable 2mm/acrílico 5mm plegado y con perforaciones para atornillar a la estructura mediante tornillos alem.
5. Espacio para soporte de pared.
6. Gusano para tornillo allen M3 x 2
7. Tornillo allen M3 (2mm) x2
8. Bajorrelieve routeado para alojamiento chapa braille

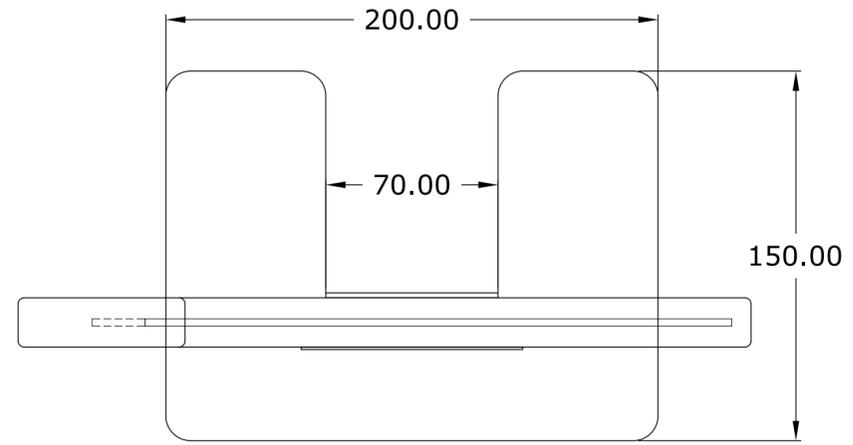

soporte de pared.

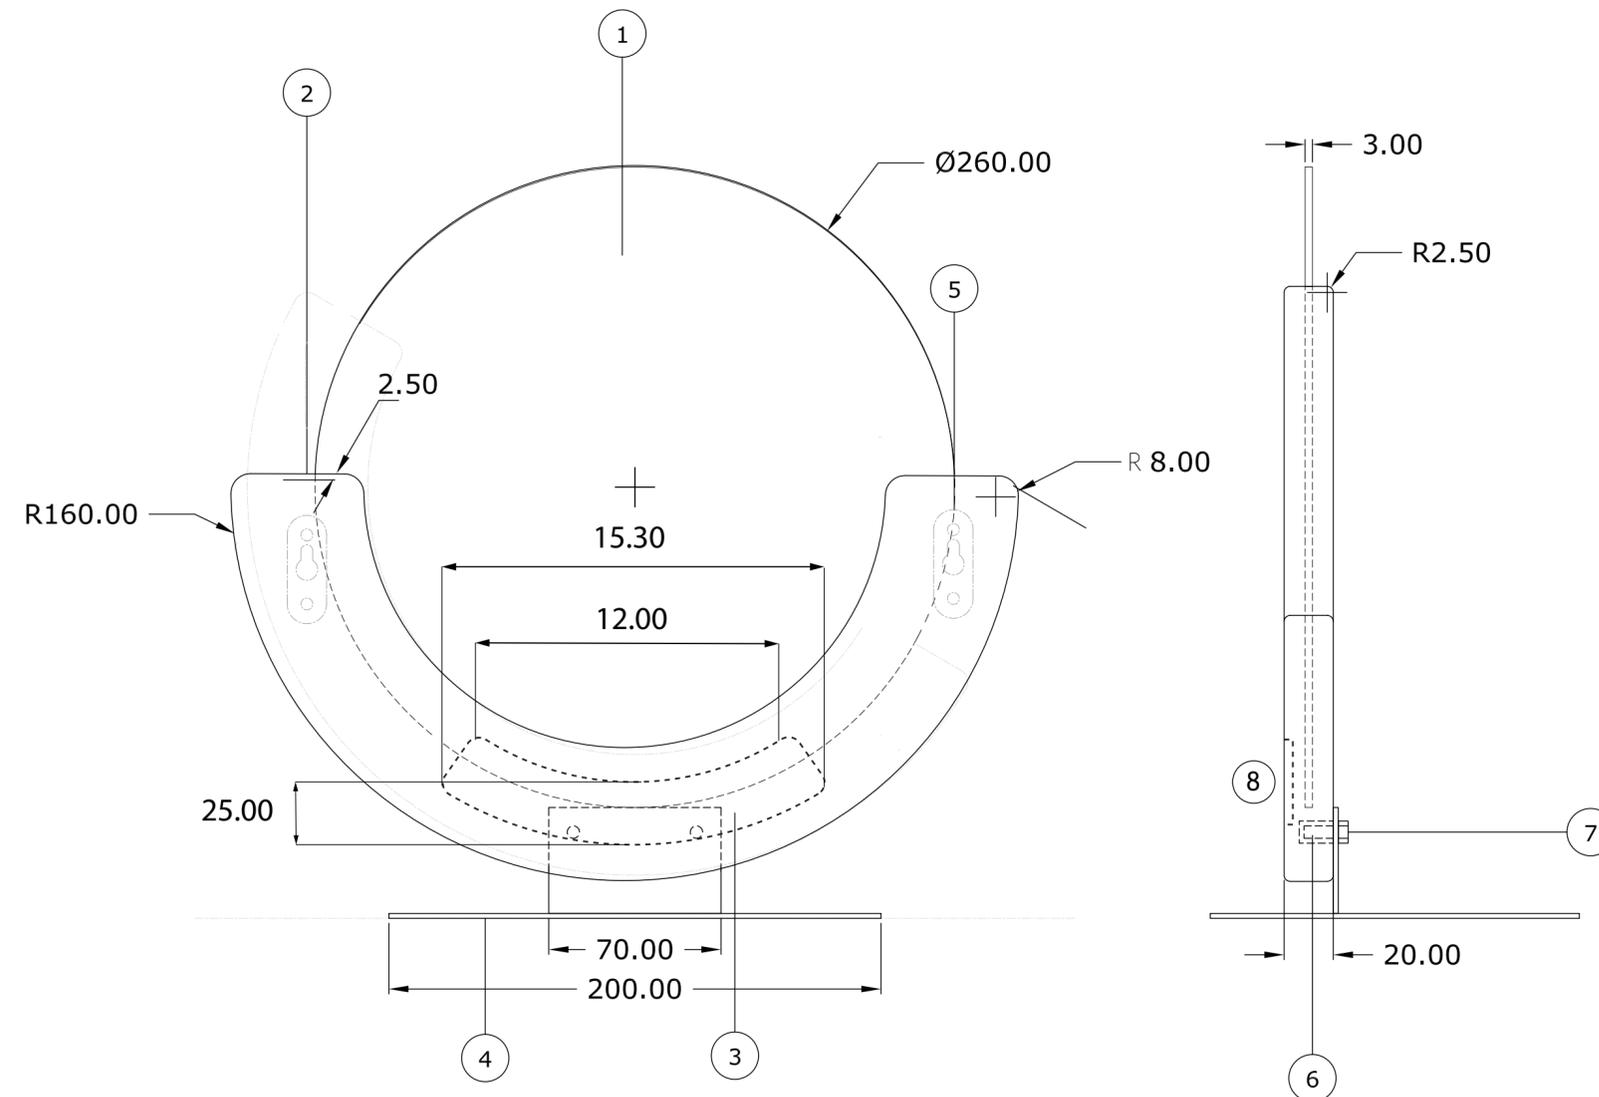

Anexo:

Condiciones de entrega de placas:

- Cada placa debe ser entregada con un sobre de papel que contenga los 2 tornillos M8 y sus dos tarugos para instalación
- Cada placa debe ser entregada con su instructivo de instalación impreso en tamaño A4, adjunto aquí:

Placa de distinción Sistema Argentino de Calidad Turística Argentina



Peso total:
445 gramos
Liviana y desarmable


Fijaciones en reverso
Para un fácil amurado

Madera: Laurel
Especie forestal semi blanda de producción local, se encuentra en regiones del NEA, Centro y algunas partes de Patagonia


Inscripción en braille
Para asegurar accesibilidad

Instructivo para amurar la placa a una pared:

1. Junto a este instructivo se incluyen dos tarugos y sus respectivos tornillos.
2. Utilizar la plantilla rectangular que se encuentra a lo largo y a la derecha de este instructivo para ubicar con facilidad los orificios a realizar, que deberán estar distanciados a 27 cm para coincidir con las fijaciones. Se puede pegar esta hoja a la pared para facilitar la tarea.
3. Realizar los dos orificios con un taladro eléctrico y luego colocar tarugos y tornillos, asegurando que la cabeza de los tornillo sobresalga lo suficiente como para vincular la placa.
4. Alinear las fijaciones del reverso de la placa con los tornillos instalados y bajar la placa para lograr una segura vinculación.





27 cm

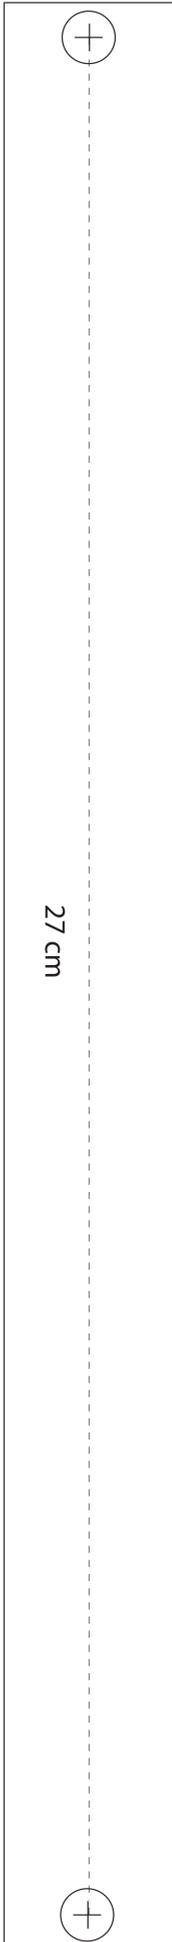

27 cm





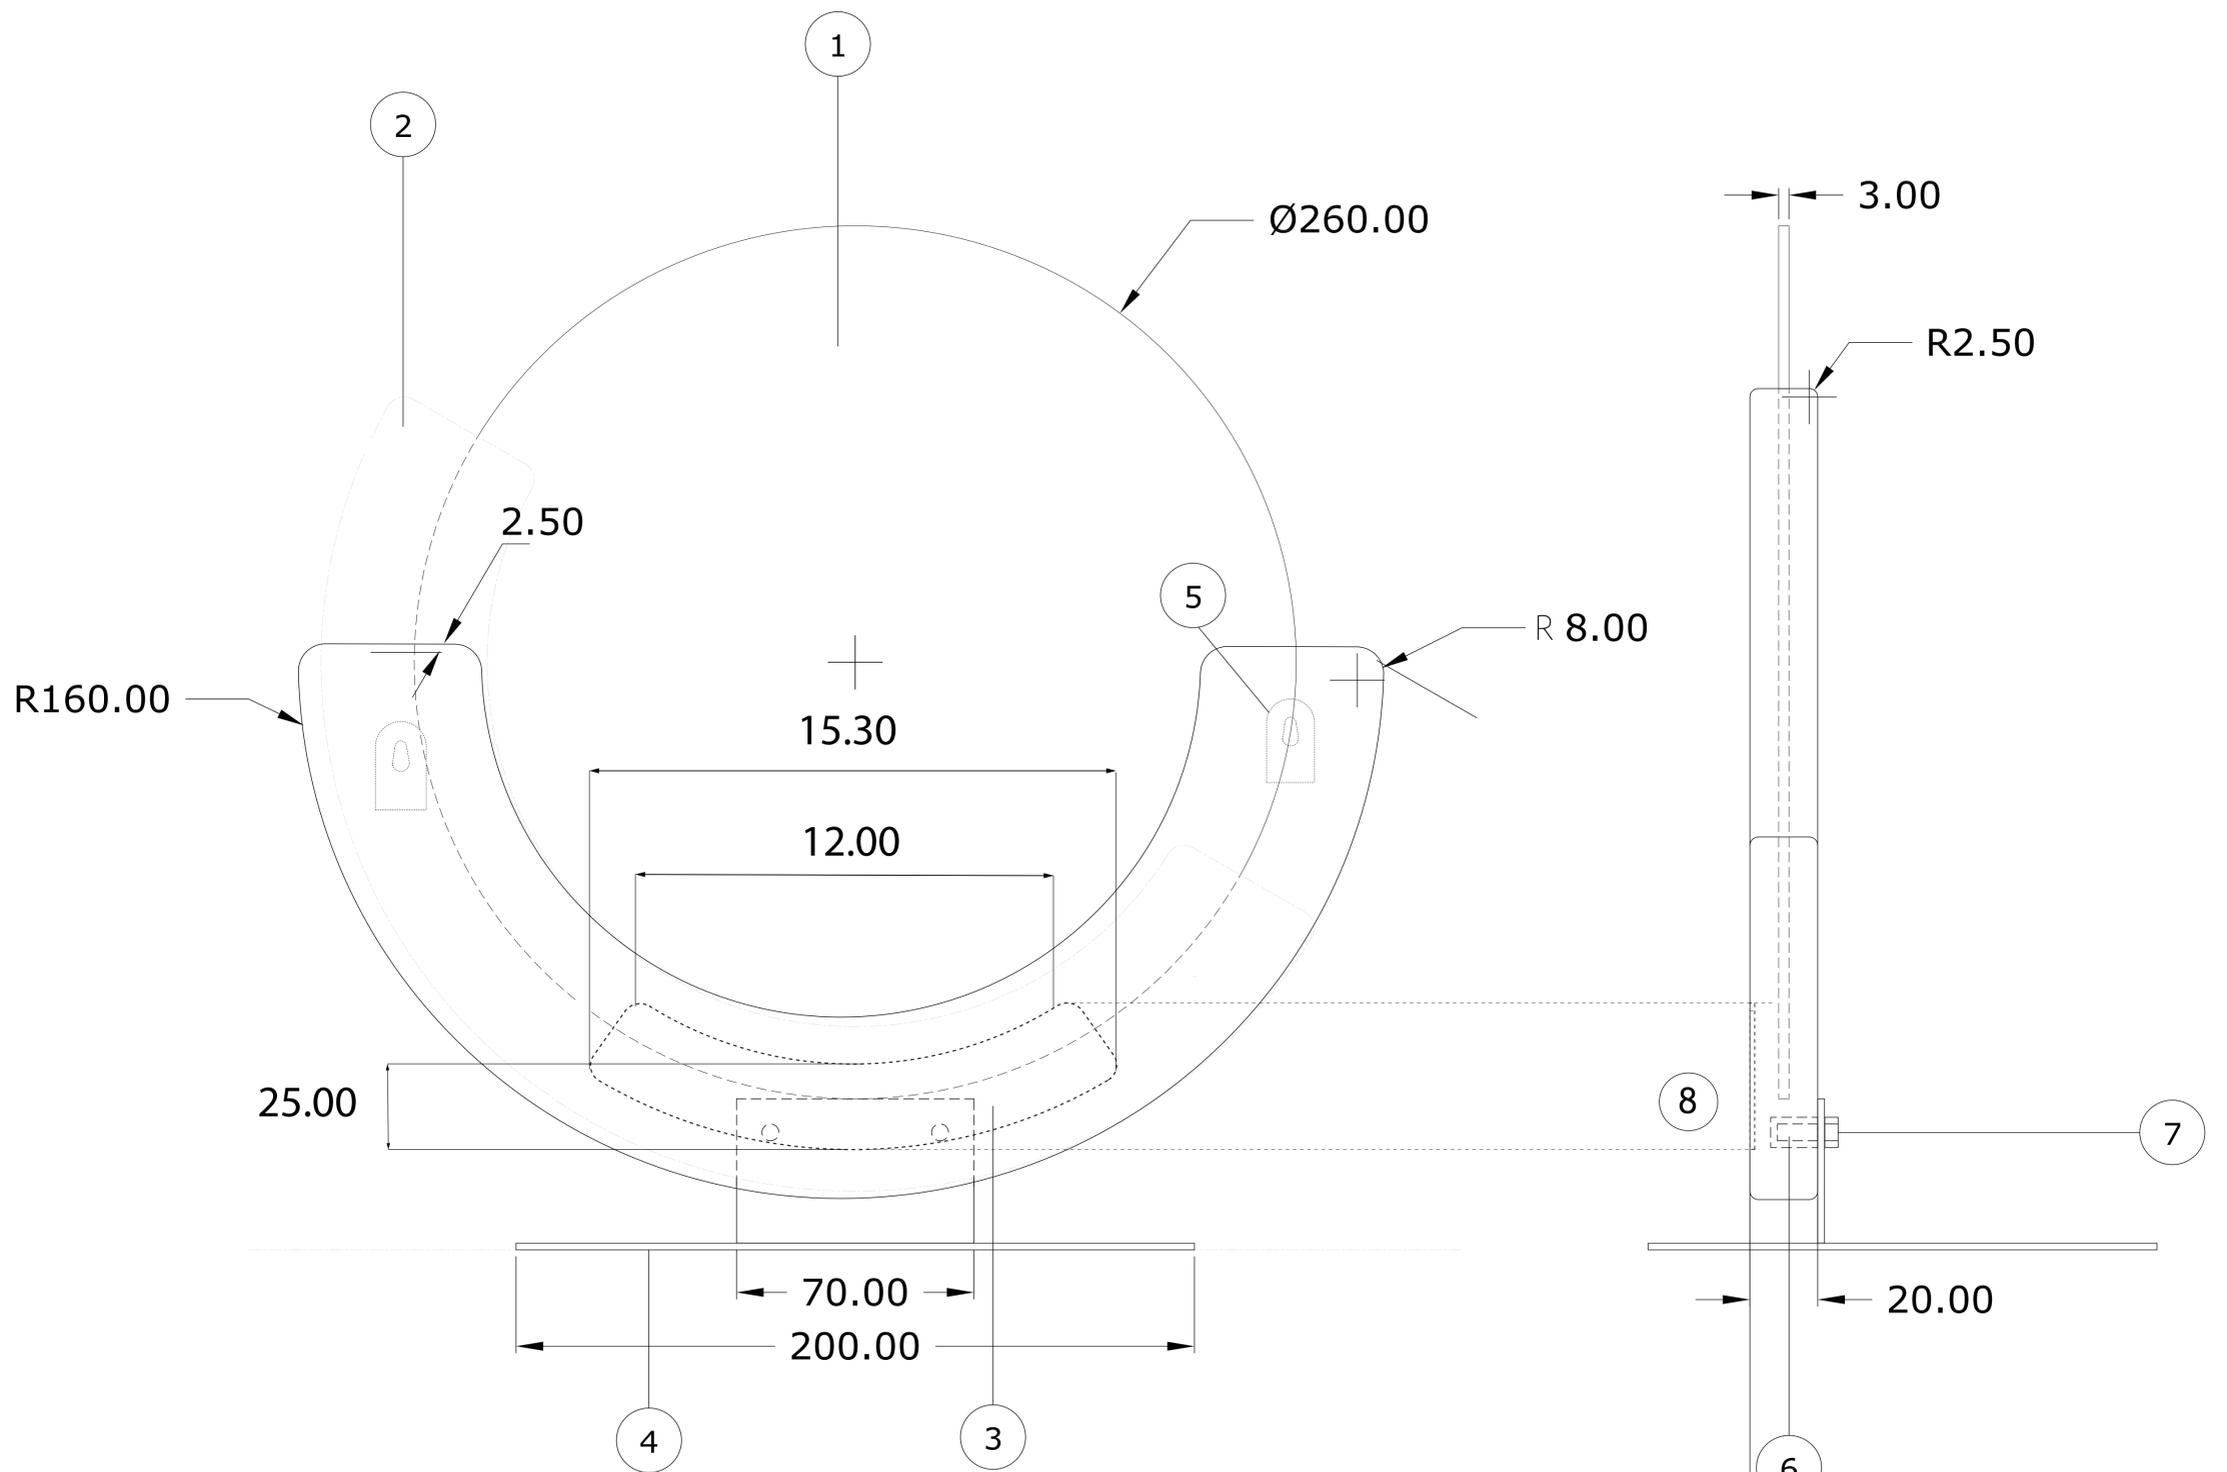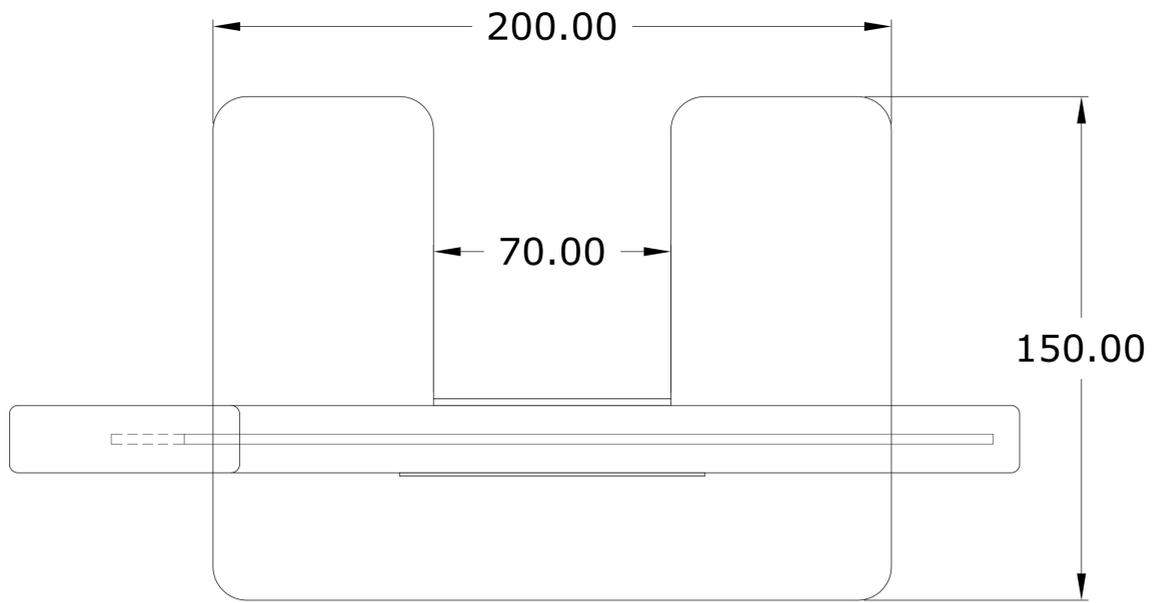

8. Bajorrelieve routeado para alojamiento chapa braille



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo 4 - Planos de placas del SACT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.